



PRODUKTPROGRAM

MOTORER & TENDERLINE

2026 »

KRAFTFULLA MOTORER, FRÅN 2,5 TILL 300HK!

Ta en närmare titt på Selvas utombordsmotorer

I det breda programmet så hittar du alltid en motor som passar dina behov. Om du vill glida runt med stil på sjön, känna fart och upplevelser på öppet hav eller nöjet att styra din färd från ö till ö, så kan du känna dig trygg med en motor som det står Selva på. Det härliga båtlivet blir nu överkomligt.

Ge dig ut till avlägsna platser, njut av en härlig solnedgång med din partner, överraska dina barn med naturupplevelser som ger dem en livslång känsla för det fantastiska livet till sjöss.

- Välkommen till Selvas värld,
full av överraskningar!

HÄR HITTAR DU VÅRA MOTORER SAMT ETT
URVAL FRÅN BÅTPROGRAMMET

Hela produktprogrammet finns på hemsidan





Selva Amberjack 25 finns nu i en variant med kombinerad manuell och elektrisk start.

Sei Whale 200 finns nu som XSR-modell vilket ger optimerad prestanda och bättre bränsleförbrukning.
Läs mer på sidan 12.

Beaked Whale 225 och Right Whale 250 heter de nya modellerna i V6-familjen. De är bland annat utrustade med styrning via Drive-by-wire.
Läs mer på sidan 13.

På alla motorer på 40 - 200 hk kommer finnas **nya multiinstrument** som har fler funktioner än de tidigare.

På V6-motorerna kommer det som standard ett **nytt instrument med fulla instrumentdata** och möjlighet till dubbla motorer. Instrumentet finns även som tillval till övriga motorer med elektronisk insprutning.

På alla motorer från 150 hästkrafter så kommer det att vara **standard med Selvas rostfria propellrar**.



GUPPY

Motoreffekt (hk)	2,5
Motoreffekt (kW)	1,8
Maxvarvtal	4500/5500
Motortyp	4-takt OHV
Slagvolym (cm³)	87
Borrning x slaglängd (mm)	54 x 38
Antal cylindrar/konfiguration	1
Insprutning	Förgasare
Start	Manuell
Bränsle	Bensin
Bränsletank (l)	Inbyggd 0,9
Smörjningssystem	Våtsump
Tändning	-
Tändning styrning	-
Startsystem	Manuell
Generator	-
Kylsystem	Vattenkyld med cirkulationspump
Avgassystem	Utsläpp under vatten
Styrning	Rorkult med vridgasreglage och styrfriktionsjustering
"Gas- och växlingsreglage (för modeller med separat reglagebox)"	-
Trim & tilt metod	Manuell (4 lägen)
Växelspak	"F - N 360° omsvängbar"
Utväxling	13/28
Riggtyper	C
Standardpropeller	3-bladig
Vikt i standardutförande (kg)	13,5

SEA BASS 4

Motoreffekt (hk)	4
Motoreffekt (kW)	2,9
Maxvarvtal	5000/5500
Motortyp	4-takt SOHC
Slagvolym (cm³)	118
Borrning x slaglängd (mm)	56 x 48
Antal cylindrar/konfiguration	1
Insprutning	Förgasare
Start	Manuell
Bränsle	Bensin
Bränsletank (l)	Separat 12 eller inbyggd 1,6
Smörjningssystem	Automatisk insprutning CDS
Tändning	CDI Digital
Tändning styrning	Elektronisk
Startsystem	Manuell
Generator	Tillval: 12V / 70W med regulator
Kylsystem	Vattenkyld med cirkulationspump
Avgassystem	Utsläpp genom propellern
Styrning	Rorkult med vridgasreglage och styrfriktionsjustering
Gas- och växlingsreglage (för modeller med separat reglagebox)	-
Trim & tilt metod	Manuell (4 lägen). Lägre för grunda vatten
Växelspak	F - N - R
Utväxling	13/30
Riggtyper	C - L
Standardpropeller	3-bladig med avgasutsläpp
Vikt i standardutförande (kg)	23

SEA BASS 5

Motoreffekt (hk)	5
Motoreffekt (kW)	3,7
Maxvarvtal	5000/5500
Motortyp	4-takt SOHC
Slagvolym (cm³)	118
Borrning x slaglängd (mm)	56 x 48
Antal cylindrar/konfiguration	1
Insprutning	Förgasare
Start	Manuell
Bränsle	Bensin
Bränsletank (l)	Separat 12 eller inbyggd 1,6
Smörjningssystem	Automatisk insprutning CDS
Tändning	CDI Digital
Tändning styrning	Elektronisk
Startsystem	Manuell
Generator	Tillval: 12V / 70W med regulator
Kylsystem	Vattenkyld med cirkulationspump
Avgassystem	Utsläpp genom propellern
Styrning	Rorkult med vridgasreglage och styrfriktionsjustering
Gas- och växlingsreglage (för modeller med separat reglagebox)	-
Trim & tilt metod	Manuell (4 lägen). Lägre för grunda vatten
Växelspak	F - N - R
Utväxling	13/30
Riggtyper	C - L
Standardpropeller	3-bladig med avgasutsläpp
Vikt i standardutförande (kg)	23



SEA BASS 6

Motoreffekt (hk)	6
Motoreffekt (kW)	4,4
Maxvarvtal	5000/5500
Motortyp	4-takt SOHC
Slagvolym (cm³)	118
Borrning x slaglängd (mm)	56 x 48
Antal cylindrar/konfiguration	1
Insprutning	Förgasare
Start	Manuell
Bränsle	Bensin
Bränsletank (l)	Separat 12 eller inbyggd 1,6
Smörjningssystem	Automatisk insprutning CDS
Tändning	CDI Digital
Tändning styrning	Elektronisk
Startsystem	Manuell
Generator	Tillval: 12V / 70W med regulator
Kylsystem	Vattenkyld med cirkulationspump
Avgassystem	Utsläpp genom propellern
Styrning	Rorkult med vridgasreglage och styrfriktionsjustering
Gas- och växlingsreglage (för modeller med separat reglagebox)	-
Trim & tilt metod	Manuell (4 lägen). Läge för grunda vatten
Växelspak	F - N - R
Utväxling	13/30
Riggtyper	C - L
Standardpropeller	3-bladig med avgasutsläpp
Vikt i standardutförande (kg)	23

OYSTER

Motoreffekt (hk)	6
Motoreffekt (kW)	4,4
Maxvarvtal	5500/6000
Motortyp	4-takt SOHC
Slagvolym (cm³)	135
Borrning x slaglängd (mm)	57 x 53
Antal cylindrar/konfiguration	1
Insprutning	Förgasare
Start	Manuell eller elektrisk
Bränsle	Bensin
Bränsletank (l)	Separat 12 eller inbyggd 1,6
Smörjningssystem	Våtsump
Tändning	CDI Digital
Tändning styrning	Elektronisk
Startsystem	Manuell
Generator	Tillval: 12V / 70W med regulator på manuell start
Kylsystem	Vattenkyld med cirkulationspump
Avgassystem	Utsläpp genom propellern
Styrning	Rorkult med vridgasreglage och styrfriktionsjustering
Gas- och växlingsreglage (för modeller med separat reglagebox)	Enspaksreglage med dödmansgrepp
Trim & tilt metod	Manuell (4 lägen). Läge för grunda vatten
Växelspak	F - N - R
Utväxling	13/30
Riggtyper	C - L
Standardpropeller	3-bladig med avgasutsläpp
Vikt i standardutförande (kg)	27

OYSTER BIGFOOT

Motoreffekt (hk)	6
Motoreffekt (kW)	4,4
Maxvarvtal	5500/6000
Motortyp	4-takt SOHC
Slagvolym (cm³)	135
Borrning x slaglängd (mm)	57 x 53
Antal cylindrar/konfiguration	1
Insprutning	Förgasare
Start	Manuell eller elektrisk
Bränsle	Bensin
Bränsletank (l)	Separat 12
Smörjningssystem	Våtsump
Tändning	CDI Digital
Tändning styrning	Elektronisk
Startsystem	Manuell
Generator	Tillval: 12V / 70W med regulator på manuell start Standard: 12V / 70W med regulator på elektrisk start
Kylsystem	Vattenkyld med cirkulationspump
Avgassystem	Utsläpp genom propellern
Styrning	Rorkult med vridgasreglage och styrfriktionsjustering
Gas- och växlingsreglage (för modeller med separat reglagebox)	Enspaksreglage med dödmansgrepp
Trim & tilt metod	Manuell (4 lägen). Läge för grunda vatten
Växelspak	F - N - R
Utväxling	13/27
Riggtyper	C - L
Standardpropeller	3-bladig med avgasutsläpp
Vikt i standardutförande (kg)	30,5



OYSTER BF SAIL

Motoreffekt (hk)	6
Motoreffekt (kW)	4,4
Maxvarvtal	5500/6000
Motortyp	4-takt SOHC
Slagvolym (cm³)	135
Borrning x slaglängd (mm)	57 x 53
Antal cylindrar/konfiguration	1
Insprutning	Förgasare
Start	Manuell eller elektrisk
Bränsle	Bensin
Bränsletank (l)	Separat 12
Smörjningssystem	Våtsump
Tändning	CDI Digital
Tändning styrning	Elektronisk
Startsystem	Manuell eller elektrisk
Generator	Tillval: 12V / 70W med regulator på manuell start Standard: 12V / 70W med regulator på elektrisk start
Kylsystem	Vattenkyld med cirkulationspump
Avgassystem	Utsläpp genom propellern
Styrning	Rorkult med vridgasreglage och styrfriktionsjustering
Gas- och växlingsreglage (för modeller med separat reglagebox)	Enspaksreglage med dödmansgrepp
Trim & tilt metod	Manuell (4 lägen). Läge för grunda vatten
Växelspak	F - N - R
Utväxling	13/27
Riggtyper	XL
Standardpropeller	3-bladig med avgasutsläpp
Vikt i standardutförande (kg)	32

BLACK BASS

Motoreffekt (hk)	8
Motoreffekt (kW)	5,9
Maxvarvtal	5500/6000
Motortyp	4-takt SOHC
Slagvolym (cm³)	165
Borrning x slaglängd (mm)	63 x 53
Antal cylindrar/konfiguration	1
Insprutning	Förgasare
Start	Manuell
Bränsle	Bensin
Bränsletank (l)	Separat 12 eller inbyggd 1,8
Smörjningssystem	Våtsump
Tändning	CDI Digital
Tändning styrning	Elektronisk
Startsystem	Manuell eller elektrisk
Generator	Tillval: 12V / 70W med regulator på manuell start Standard: 12V / 70W med regulator på elektrisk start
Kylsystem	Vattenkyld med cirkulationspump
Avgassystem	Utsläpp genom propellern
Styrning	Rorkult med vridgasreglage och styrfriktionsjustering
Gas- och växlingsreglage (för modeller med separat reglagebox)	Enspaksreglage med dödmansgrepp
Trim & tilt metod	Manuell (4 lägen). Läge för grunda vatten
Växelspak	F - N - R 360° omsvängbar
Utväxling	13/30
Riggtyper	C - L
Standardpropeller	3-bladig med avgasutsläpp
Vikt i standardutförande (kg)	27

BLACK BASS BF

Motoreffekt (hk)	8
Motoreffekt (kW)	5,9
Maxvarvtal	5500/6000
Motortyp	4-takt SOHC
Slagvolym (cm³)	165
Borrning x slaglängd (mm)	63 x 53
Antal cylindrar/konfiguration	1
Insprutning	Förgasare
Start	Manuell eller elektrisk
Bränsle	Bensin
Bränsletank (l)	Separat 12
Smörjningssystem	Våtsump
Tändning	CDI Digital
Tändning styrning	Elektronisk
Startsystem	Manuell eller elektrisk
Generator	Tillval: 12V / 70W med regulator på manuell start Standard: 12V / 70W med regulator på elektrisk start
Kylsystem	Vattenkyld med cirkulationspump
Avgassystem	Utsläpp genom propellern
Styrning	Rorkult med vridgasreglage och styrfriktionsjustering
Gas- och växlingsreglage (för modeller med separat reglagebox)	Enspaksreglage med dödmansgrepp
Trim & tilt metod	Manuell (4 lägen). Läge för grunda vatten
Växelspak	F - N - R
Utväxling	13/27
Riggtyper	C - L
Standardpropeller	3-bladig med avgasutsläpp
Vikt i standardutförande (kg)	30,5



BLACK BASS BF SAIL

Motoreffekt (hk)	8
Motoreffekt (kW)	5,9
Maxvarvtal	5500/6000
Motortyp	4-takt SOHC
Slagvolym (cm³)	165
Borrning x slaglängd (mm)	63 x 53
Antal cylindrar/konfiguration	1
Insprutning	Förgasare
Start	Manuell eller elektrisk
Bränsle	Bensin
Bränsletank (l)	Separat 12
Smörjningssystem	Våtsump
Tändning	CDI Digital
Tändning styrning	Elektronisk
Startsystem	Manuell eller elektrisk
Generator	Tillval: 12V / 70W med regulator på manuell start Standard: 12V / 70W med regulator på elektrisk start
Kylsystem	Vattenkyld med cirkulationspump
Avgassystem	Utsläpp genom propellern
Styrning	Rorkult med vridgasreglage och styrfriktionsjustering
Gas- och växlingsreglage (för modeller med separat reglagebox)	Enspaksreglage med dödmansgrepp
Trim & tilt metod	Manuell (4 lägen). Läge för grunda vatten
Växelspak	F - N - R
Utväxling	13/27
Riggtyper	XL
Standardpropeller	3-bladig med avgasutsläpp
Vikt i standardutförande (kg)	32

PIRANHA

Motoreffekt (hk)	9,9
Motoreffekt (kW)	7,3
Maxvarvtal	5500/6000
Motortyp	4-takt SOHC
Slagvolym (cm³)	181
Borrning x slaglängd (mm)	66 x 53
Antal cylindrar/konfiguration	1
Insprutning	Förgasare
Start	Manuell eller elektrisk
Bränsle	Bensin
Bränsletank (l)	Separat 12
Smörjningssystem	Våtsump
Tändning	CDI Digital
Tändning styrning	Elektronisk
Startsystem	Manuell eller elektrisk
Generator	Tillval: 12V / 70W med regulator på manuell start Standard: 12V / 70W med regulator på elektrisk start
Kylsystem	Vattenkyld med cirkulationspump
Avgassystem	Utsläpp genom propellern
Styrning	Rorkult med vridgasreglage och styrfriktionsjustering
Gas- och växlingsreglage (för modeller med separat reglagebox)	Enspaksreglage med dödmansgrepp
Trim & tilt metod	Manuell (4 lägen). Läge för grunda vatten
Växelspak	F - N - R
Utväxling	13/27
Riggtyper	C - L
Standardpropeller	3-bladig med avgasutsläpp
Vikt i standardutförande (kg)	30,5

PIRANHA SAIL

Motoreffekt (hk)	9,9
Motoreffekt (kW)	7,3
Maxvarvtal	5500/6000
Motortyp	4-takt SOHC
Slagvolym (cm³)	181
Borrning x slaglängd (mm)	66 x 53
Antal cylindrar/konfiguration	1
Insprutning	Förgasare
Start	Manuell eller elektrisk
Bränsle	Bensin
Bränsletank (l)	Separat 12
Smörjningssystem	Våtsump
Tändning	CDI Digital
Tändning styrning	Elektronisk
Startsystem	Manuell eller elektrisk
Generator	Tillval: 12V / 70W med regulator på manuell start Standard: 12V / 70W med regulator på elektrisk start
Kylsystem	Vattenkyld med cirkulationspump
Avgassystem	Utsläpp genom propellern
Styrning	Rorkult med vridgasreglage och styrfriktionsjustering
Gas- och växlingsreglage (för modeller med separat reglagebox)	Enspaksreglage med dödmansgrepp
Trim & tilt metod	Manuell (4 lägen). Läge för grunda vatten
Växelspak	F - N - R
Utväxling	13/27
Riggtyper	XL
Standardpropeller	3-bladig med avgasutsläpp
Vikt i standardutförande (kg)	32



RAY

Motoreffekt (hk)	8
Motoreffekt (kW)	5,9
Maxvarvtal	5000/6000
Motortyp	4-takt SOHC
Slagvolym (cm³)	212
Borrning x slaglängd (mm)	56 x 43
Antal cylindrar/konfiguration	Rak 2-cylindrig
Insprutning	Förgasare
Start	Manuell
Bränsle	Bensin
Bränsletank (l)	Separat 12
Smörjningssystem	Våtsump
Tändning	CDI Microprocessor
Tändning styrning	Elektronisk
Startsystem	Manuell
Generator	12V / 70W med regulator
Kylsystem	Vattenkyld med cirkulationspump
Avgassystem	Utsläpp genom propellern
Styrning	Rorkult med vridgasreglage och styrfriktionsjustering
Gas- och växlingsreglage (för modeller med separat reglagebox)	Enspaksreglage med dödmansgrepp
Trim & tilt metod	Manuell (4 lägen). Läge för grunda vatten
Växelspak	F - N - R
Utväxling	13/27
Riggtyper	C - L
Standardpropeller	3-bladig med avgasutsläpp
Vikt i standardutförande (kg)	39,9

PIKE

Motoreffekt (hk)	9,9
Motoreffekt (kW)	7,3
Maxvarvtal	5000/6000
Motortyp	4-takt SOHC
Slagvolym (cm³)	212
Borrning x slaglängd (mm)	56 x 43
Antal cylindrar/konfiguration	Rak 2-cylindrig
Insprutning	Förgasare
Start	Manuell
Bränsle	Bensin
Bränsletank (l)	Separat 12
Smörjningssystem	Våtsump
Tändning	CDI Digital
Tändning styrning	Elektronisk
Startsystem	Manuell eller elektrisk
Generator	Tillval: 12V / 70W med regulator på manuell start Standard: 12V / 70W med regulator på elektrisk start
Kylsystem	Vattenkyld med cirkulationspump
Avgassystem	Utsläpp genom propellern
Styrning	Rorkult med vridgasreglage och styrfriktionsjustering
Gas- och växlingsreglage (för modeller med separat reglagebox)	Enspaksreglage med dödmansgrepp
Trim & tilt metod	Manuell (4 lägen). Läge för grunda vatten
Växelspak	F - N - R
Utväxling	13/27
Riggtyper	C - L
Standardpropeller	3-bladig med avgasutsläpp
Vikt i standardutförande (kg)	39,9

WAHOO

Motoreffekt (hk)	15
Motoreffekt (kW)	11
Maxvarvtal	5000/6000
Motortyp	4-takt SOHC
Slagvolym (cm³)	362
Borrning x slaglängd (mm)	63 x 58,1
Antal cylindrar/konfiguration	Rak 2-cylindrig
Insprutning	Förgasare
Start	Automatisk elektrisk
Bränsle	Bensin
Bränsletank (l)	Separat 12
Smörjningssystem	Våtsump
Tändning	CDI Microprocessor
Tändning styrning	Elektronisk
Startsystem	Manuell eller elektrisk
Generator	Tillval: 12V / 70W med regulator på manuell start Standard: 12V / 70W med regulator på elektrisk start
Kylsystem	Vattenkylning med cirkulationspump
Avgassystem	Utsläpp genom propeller
Styrning	Rorkult med vridgasreglage och styrfriktionsjustering
Gas- och växlingsreglage (för modeller med separat reglagebox)	Enspaksreglage med dödmansgrepp
Trim & tilt metod	Manuell (4 lägen). Läge för grunda vatten
Växelspak	Mekanisk F-N-R
Utväxling	13/27
Riggtyper	C - L
Standardpropeller	3-bladig med avgasutsläpp
Vikt i standardutförande (kg)	51,7



Nu även
som XSR



XSR

Selva Amberjack 25
finns nu i en variant
med kombinerad
manuell och
elektrisk start.

WAHOO

Motoreffekt (hk)	20
Motoreffekt (kW)	14,7
Maxvarvtal	5000/6000
Motor typ	4-takt SOHC
Slagvolym (cm³)	362
Borrning x slaglängd (mm)	63 x 58,1
Antal cylindrar/konfiguration	Rak 2-cylindrig
Insprutning	Förgasare
Start	Automatisk elektrisk
Bränsle	Bensin
Bränsletank (l)	Separat 23
Smörjningssystem	Våtsump
Tändning	CDI Microprocessor
Tändning styrning	Elektronisk
Startsystem	Manuell eller elektrisk
Generator	Tillval: 12V / 70W med regulator på manuell start Standard: 12V / 70W med regulator på elektrisk start
Kylsystem	Vattenkyllning med cirkulationspump
Avgassystem	Utsläpp genom propeller
Styrning	Rorkult med vridgasreglage och styrfriktionsjustering
Gas- och växlingsreglage (för modeller med separat reglagebox)	Enspaksreglage med dödmansgrepp
Trim & tilt metod	Manuell (4 lägen). Läge för grunda vatten alt. Power Trim & Tilt
Växelspak	Mekanisk F-N-R
Utväxling	13/27
Riggtyper	C - L
Standardpropeller	3-bladig med avgasutsläpp
Vikt i standardutförande (kg)	51,7

AMBERJACK

Motoreffekt (hk)	25
Motoreffekt (kW)	18,4
Maxvarvtal	5000/6000
Motor typ	4-takt SOHC
Slagvolym (cm³)	432
Borrning x slaglängd (mm)	65 x 65,1
Antal cylindrar/konfiguration	Rak 2-cylindrig
Insprutning	Elektronisk insprutning
Start	Automatisk elektrisk
Bränsle	Bensin
Bränsletank (l)	Separat 23
Smörjningssystem	Våtsump
Tändning	CDI Microprocessor
Tändning styrning	Elektronisk
Startsystem	Manuell eller elektrisk
Generator	"Tillval: 12V / 190W med regulator på manuell start Standard: 12V / 190W med regulator på elektrisk start"
Kylsystem	Vattenkyllning med cirkulationspump
Avgassystem	Utsläpp genom propeller
Styrning	Rorkult med vridgasreglage och styrfriktionsjustering
Gas- och växlingsreglage (för modeller med separat reglagebox)	Enspaksreglage med dödmansgrepp
Trim & tilt metod	Manuell (4 lägen). Läge för grunda vatten alt. Power Trim & Tilt
Växelspak	Mekanisk F-N-R
Utväxling	13/27
Riggtyper	C - L
Standardpropeller	3-bladig med avgasutsläpp
Vikt i standardutförande (kg)	56



3

cylindriga motorer



ARUANA

Motoreffekt (hk)	40 EFI
Motoreffekt (kW)	29,4
Maxvarvtal	5000/6000
Motortyp	4-takt SOHC
Slagvolym (cm³)	747
Borrning x slaglängd (mm)	65 x 75
Antal cylindrar/konfiguration	Rak 3-cylindrig
Insprutning	Elektronisk insprutning
Start	Automatisk elektrisk
Bränsle	Bensin
Bränsletank (l)	Separat 23
Smörjningssystem	Våtsump
Tändning	T.C.I / Elektronisk
Tändning styrning	Elektronisk
Startsystem	Elektrisk
Generator	12V / 190W med regulator
Kylsystem	Vattenkylning med cirkulationspump
Avgassystem	Utsläpp genom propeller
Styrning	Rorkult med vridgasreglage och styrfriktionsjustering
Gas- och växlingsreglage (för modeller med separat reglagebox)	Enspaksreglage med dödmansgrepp
Trim & tilt metod	Hydraulassisterad trim alternativt Power Trim & Tilt
Växelspak	Mekanisk F-N-R
Utväxling	13/26
Riggtyper	L
Standardpropeller	3-bladig med avgasutsläpp
Vikt i standardutförande (kg)	99



4

cylindriga motorer

DORADO

Motoreffekt (hk)	50 EFI
Motoreffekt (kW)	36,8
Maxvarvtal	5000/6000
Motortyp	4-takt SOHC
Slagvolym (cm³)	996
Borrning x slaglängd (mm)	65 x 75
Antal cylindrar/konfiguration	Rak 4-cylindrig
Insprutning	Elektronisk insprutning
Start	Automatisk elektrisk
Bränsle	Bensin
Bränsletank (l)	Separat 23
Smörjningssystem	Våtsump
Tändning	T.C.I / Elektronisk
Tändning styrning	Elektronisk
Startsystem	Elektrisk
Generator	12V / 200W med regulator
Kylsystem	Vattenkylning med cirkulationspump
Avgassystem	Utsläpp genom propeller
Styrning	Fjärrstyrning
Gas- och växlingsreglage (för modeller med separat reglagebox)	Enspaksreglage med dödmansgrepp
Trim & tilt metod	Power Trim & Tilt
Växelspak	Mekanisk F-N-R
Utväxling	13/24
Riggtyper	L
Standardpropeller	3-bladig med avgasutsläpp
Vikt i standardutförande (kg)	111



XSR

DORADO

Motoreffekt (hk)	60 EFI / 60 XSR
Motoreffekt (kW)	44,1
Maxvarvtal	5000/6000
Motortyp	4-takt SOHC
Slagvolym (cm³)	996
Borrning x slaglängd (mm)	65 x 75
Antal cylindrar/konfiguration	Rak 4-cylindrig
Insprutning	Elektronisk insprutning
Start	Automatisk elektrisk
Bränsle	Bensin
Bränsletank (l)	Separat 23
Smörjningssystem	Våtsump
Tändning	T.C.I / Elektronisk
Tändning styrning	Elektronisk
Startsystem	Elektrisk
Generator	12V / 200W med regulator
Kylsystem	Vattenkylning med cirkulationspump
Avgassystem	Utsläpp genom propeller
Styrning	Fjärrstyrning
Gas- och växlingsreglage (för modeller med separat reglagebox)	Enspaksreglage med dödmansgrepp
Trim & tilt metod	Power Trim & Tilt
Växelspak	Mekanisk F-N-R
Utväxling	13/24
Riggtyper	L
Standardpropeller	3-bladig med avgasutsläpp
Vikt i standardutförande (kg)	111



XSR

MURENA

Motoreffekt (hk)	70 / 70 XSR
Motoreffekt (kW)	51,5
Maxvarvtal	5300/6300
Motor typ	4-takt SOHC - 16V
Slagvolym (cm³)	996
Borring x slaglängd (mm)	65 x 75
Antal cylindrar/konfiguration	Rak 4-cylindrig
Insprutning	Elektronisk insprutning
Start	Automatisk elektrisk
Bränsle	Bensin
Bränsletank (l)	Separat 23
Smörjningssystem	Våtsump
Tändning	T.C.I / Elektronisk
Tändning styrning	Elektronisk
Startsystem	Elektrisk
Generator	12V / 200W med regulator
Kylsystem	Vattenkylning med cirkulationspump
Avgassystem	Utsläpp genom propeller
Styrning	Fjärrstyrning
Gas- och växlingsreglage (för modeller med separat reglagebox)	Enspaksreglage med dödmansgrepp
Trim & tilt metod	Power Trim & Tilt
Växelspak	Mekanisk F-N-R
Utväxling	12/28
Riggtyper	L
Standardpropeller	3-bladig med avgasutsläpp
Vikt i standardutförande (kg)	119



XSR

SPEARFISH

Motoreffekt (hk)	100 / 100 XSR
Motoreffekt (kW)	73,6
Maxvarvtal	5000 / 6000
Motor typ	4-takt DOHC - 16V
Slagvolym (cm³)	1832
Borring x slaglängd (mm)	81 x 88,9
Antal cylindrar/konfiguration	Rak 4-cylindrig
Insprutning	Elektronisk insprutning
Start	Automatisk elektrisk
Bränsle	Bensin
Bränsletank (l)	-
Smörjningssystem	Våtsump
Tändning	T.C.I / Elektronisk
Tändning styrning	Elektronisk
Startsystem	Elektrisk
Generator	12V / 420W med regulator
Kylsystem	Vattenkylning med cirkulationspump
Avgassystem	Utsläpp genom propeller
Styrning	Fjärrstyrning
Gas- och växlingsreglage (för modeller med separat reglagebox)	Enspaksreglage med dödmansgrepp
Trim & tilt metod	Power Trim & Tilt
Växelspak	Mekanisk F-N-R
Utväxling	13/28
Riggtyper	L - XL
Standardpropeller	3-bladig med avgasutsläpp
Vikt i standardutförande (kg)	162



XSR

SWORDFISH

Motoreffekt (hk)	115 / 115 XSR
Motoreffekt (kW)	84,6
Maxvarvtal	5000 / 6300
Motor typ	4-takt DOHC - 16V
Slagvolym (cm³)	1832
Borring x slaglängd (mm)	81 x 88,9
Antal cylindrar/konfiguration	Rak 4-cylindrig
Insprutning	Elektronisk insprutning
Start	Automatisk elektrisk
Bränsle	Bensin
Bränsletank (l)	-
Smörjningssystem	Våtsump
Tändning	T.C.I / Elektronisk
Tändning styrning	Elektronisk
Startsystem	Elektrisk
Generator	12V / 420W med regulator
Kylsystem	Vattenkylning med cirkulationspump
Avgassystem	Utsläpp genom propeller
Styrning	Fjärrstyrning
Gas- och växlingsreglage (för modeller med separat reglagebox)	Enspaksreglage med dödmansgrepp
Trim & tilt metod	Power Trim & Tilt
Växelspak	Mekanisk F-N-R
Utväxling	13/28
Riggtyper	L
Standardpropeller	3-bladig med avgasutsläpp
Vikt i standardutförande (kg)	175

4
cylindriga
motorer



XSR

KILLER WHALE

Motoreffekt (hk)	150 / 150 XSR
Motoreffekt (kW)	110,3
Maxvarvtal	5000 / 6000
Motor typ	4-takt DOHC - 16V
Slagvolym (cm³)	2670
Borrning x slaglängd (mm)	94 x 96,2
Antal cylindrar/konfiguration	Rak 4-cylindrig
Insprutning	Elektronisk insprutning
Start	Automatisk elektrisk
Bränsle	Bensin
Bränsletank (l)	-
Smörjningssystem	Våtsump
Tändning	T.C.I / Elektronisk
Tändning styrning	Elektronisk
Startsystem	Elektrisk
Generator	12V / 420W med regulator
Kylsystem	Vattenkylning med cirkulationspump
Avgassystem	Utsläpp genom propeller
Styrning	Fjärrstyrning
Gas- och växlingsreglage (för modeller med separat reglagebox)	Enspaksreglage med dödmansgrepp
Trim & tilt metod	Power Trim & Tilt
Växelspak	Mekanisk F-N-R
Utväxling	14/28
Riggtyp	L
Standardpropeller	3-bladig med avgasutsläpp
Vikt i standardutförande (kg)	216

Nu även
som XSR



XSR

SEI WHALE

Motoreffekt (hk)	200 / 200 XSR
Motoreffekt (kW)	147,1
Maxvarvtal	5000 / 6000
Motor typ	4-takt DOHC - 16V
Slagvolym (cm³)	2785
Borrning x slaglängd (mm)	96 x 96,2
Antal cylindrar/konfiguration	Rak 4-cylindrig
Insprutning	Elektronisk insprutning
Start	Automatisk elektrisk
Bränsle	Bensin
Bränsletank (l)	-
Smörjningssystem	Våtsump
Tändning	T.C.I / Elektronisk
Tändning styrning	Elektronisk
Startsystem	Elektrisk
Generator	12V / 500W med regulator
Kylsystem	Vattenkylning med cirkulationspump
Avgassystem	Utsläpp genom propeller
Styrning	Fjärrstyrning
Gas- och växlingsreglage (för modeller med separat reglagebox)	Drive by Wire-reglage med dödmansgrepp
Trim & tilt metod	Power Trim & Tilt
Växelspak	Mekanisk F-N-R
Utväxling	14/28
Riggtyp	XL
Standardpropeller	3-bladig med avgasutsläpp
Vikt i standardutförande (kg)	227





BEAKED WHALE

Motoreffekt (hk)	225
Motoreffekt (kW)	165,5
Maxvarvtal	5000 / 6000
Motortyp	4-takt DOHC - 24V med VCT
Slagvolym (cm³)	4169
Borrning x slaglängd (mm)	96 x 96
Antal cylindrar/konfiguration	V6 i 60°
Insprutning	Elektronisk insprutning
Start	Automatisk elektrisk
Bränsle	Bensin
Bränsletank (l)	-
Smörjningssystem	Våtsump
Tändning	T.C.I / Elektronisk
Tändning styrning	Elektronisk
Startsystem	Elektrisk
Generator	12V / 840W med regulator
Kylsystem	Vattenkylning med cirkulationspump
Avgassystem	Utsläpp genom propeller
Styrning	Fjärrstyrning
Gas- och växlingsreglage (för modeller med separat reglagebox)	Drive by Wire med dödmansgrepp
Trim & tilt metod	Power Trim & Tilt
Växelspak	
Utväxling	14/26
Riggtyper	XL
Standardpropeller	3-bladig med avgasutsläpp
Vikt i standardutförande (kg)	260



RIGHT WHALE

Motoreffekt (hk)	250
Motoreffekt (kW)	183,9
Maxvarvtal	5000 / 6000
Motortyp	4-takt DOHC - 24V med VCT
Slagvolym (cm³)	4169
Borrning x slaglängd (mm)	96 x 96
Antal cylindrar/konfiguration	V6 i 60°
Insprutning	Elektronisk insprutning
Start	Automatisk elektrisk
Bränsle	Bensin
Bränsletank (l)	-
Smörjningssystem	Våtsump
Tändning	T.C.I / Elektronisk
Tändning styrning	Elektronisk
Startsystem	Elektrisk
Generator	12V / 840W med regulator
Kylsystem	Vattenkylning med cirkulationspump
Avgassystem	Utsläpp genom propeller
Styrning	Fjärrstyrning
Gas- och växlingsreglage (för modeller med separat reglagebox)	Drive by Wire med dödmansgrepp
Trim & tilt metod	Power Trim & Tilt
Växelspak	
Utväxling	14/26
Riggtyper	XL - UL
Standardpropeller	3-bladig med avgasutsläpp
Vikt i standardutförande (kg)	260



Nu även som XSR

XSR

WHITE WHALE

Motoreffekt (hk)	300
Motoreffekt (kW)	220,7
Maxvarvtal	5000 / 6000
Motortyp	4-takt DOHC - 16V
Slagvolym (cm³)	4169
Borrning x slaglängd (mm)	96 x 96
Antal cylindrar/konfiguration	V6 - 60°
Insprutning	Elektronisk insprutning
Start	Automatisk elektrisk
Bränsle	Bensin
Bränsletank (l)	-
Smörjningssystem	Våtsump
Tändning	T.C.I / Elektronisk
Tändning styrning	Elektronisk
Startsystem	Elektrisk
Generator	12V / 840W med regulator
Kylsystem	Vattenkylning med cirkulationspump
Avgassystem	Utsläpp genom propeller
Styrning	Fjärrstyrning
Gas- och växlingsreglage (för modeller med separat reglagebox)	Drive by Wire-reglage med dödmansgrepp
Trim & tilt metod	Power Trim & Tilt
Växelspak	Mekanisk F-N-R
Utväxling	14/31
Riggtyper	XL
Standardpropeller	3-bladig med avgasutsläpp
Vikt i standardutförande (kg)	260

TENDER LINE

Vi visar ett urval av våra mindre gummibåtar

De finns i flera storlekar och konstruktioner med både mjukt eller hårt skrov.

Fler modeller finns på hemsidan.



TENDER LINE T 380 vib

Modell	T 380 vib
Längd (Lmax) cm	376
Bredd (Bmax) cm	170
Ø Pontoner cm	44
Durkyta m ²	1,91
Luftkammare	5
Tryck, Bar	Pontoner 0,25 / Skrov 0,8
Vikt Kg	47,56
Max motorstyrka Kw (Hp)	14,7 (20)
Max motorvikt Kg	83
Max antal passagerare	5 + 1*
Max last Kg (pers. + utr. + motor)	950
Båttyp	Uppblåsbar V-botten
Skrovfärg utsida / insida	Vit
Pontonfärg	Vit
Väv	PVC 550 g/m ²
Riggtyp	Kort
CE standard design kategori	C
Tillbehör	Hamnkapell

TENDER LINE T 350 vib

Modell	T 350 vib
Längd (Lmax) cm	349
Bredd (Bmax) cm	170
Ø Pontoner cm	44,5
Durkyta m ²	1,63
Luftkammare	5
Tryck, Bar	Pontoner 0,25 / Skrov 0,8
Vikt Kg	41,95
Max motorstyrka Kw (Hp)	11 (15)
Max motorvikt Kg	60
Max antal passagerare	5
Max last Kg (pers. + utr. + motor)	900
Båttyp	Uppblåsbar V-botten
Skrovfärg utsida / insida	Vit
Pontonfärg	Vit
Väv	PVC 550 g/m ²
Riggtyp	Kort
CE standard design kategori	C
Tillbehör	Hamnkapell

TENDER LINE T 320 vib

Modell	T 320 vib
Längd (Lmax) cm	320,5
Bredd (Bmax) cm	153,5
Ø Pontoner cm	42,5
Durkyta m ²	1,41
Luftkammare	5
Tryck, Bar	Pontoner 0,25 / Skrov 0,8
Vikt Kg	30,52
Max motorstyrka Kw (Hp)	11 (15)
Max motorvikt Kg	60
Max antal passagerare	4
Max last Kg (pers. + utr. + motor)	735
Båttyp	Uppblåsbar V-botten
Skrovfärg utsida / insida	Vit
Pontonfärg	Vit
Väv	PVC 550 g/m ²
Riggtyp	Kort
CE standard design kategori	C
Tillbehör	Hamnkapell





TENDER LINE T 270 vib

Modell	T 270 vib
Längd (Lmax) cm	267
Bredd (Bmax) cm	153
Ø Pontoner cm	42,5
Durkyta m ²	1,07
Luftkammare	5
Tryck, Bar	Pontoner 0,25 / Skrov 0,8
Vikt Kg	26,76
Max motorstyrka Kw (Hp)	6 (8)
Max motorvikt Kg	55
Max antal passagerare	3 + 1*
Max last Kg (pers. + utr. + motor)	664
Båttyp	Uppblåsbar V-botten
Skrovfärg utsida / insida	Vit
Pontonfärg	Vit
Väv	PVC 550 g/m ²
Riggtyp	Kort
CE standard design kategori	C
Tillbehör	Hamnkapell

TENDER LINE T 230 vib

Modell	T 230 vib
Längd (Lmax) cm	232
Bredd (Bmax) cm	135
Ø Pontoner cm	35
Durkyta m ²	0,88
Luftkammare	4
Tryck, Bar	Pontoner 0,25 / Skrov 0,8
Vikt Kg	18,37
Max motorstyrka Kw (Hp)	3,67 (5)
Max motorvikt Kg	40
Max antal passagerare	2 + 1*
Max last Kg (pers. + utr. + motor)	380
Båttyp	Uppblåsbar V-botten
Skrovfärg utsida / insida	Vit
Pontonfärg	Vit
Väv	PVC 550 g/m ²
Riggtyp	Kort
CE standard design kategori	-
Tillbehör	Hamnkapell

TENDER LINE T 230 RL

Modell	T 230 RL
Längd (Lmax) cm	225
Bredd (Bmax) cm	131
Ø Pontoner cm	35
Durkyta m ²	0,854
Luftkammare	3
Tryck, Bar	0,25
Vikt Kg	21,1
Max motorstyrka Kw (Hp)	2,4 (3,3)
Max antal passagerare	2+1
Max last Kg (pers. + utr. + motor)	270
Skrovtyp	Platt ribb-botten
Skrovfärg utsida / insida	Vit
Pontonfärg	Vit
Väv	PVC 550 g/m ²
Riggtyp	Kort
CE standard design kategori	-

TENDER LINE T 200 RL

Modell	T 200 RL
Längd (Lmax) cm	200
Bredd (Bmax) cm	131
Ø Pontoner cm	35
Durkyta m ²	
Luftkammare	3
Tryck, Bar	0,2
Vikt Kg	16,6
Max motorstyrka Kw (Hp)	1,85 (2,5)
Max antal passagerare	1+1*
Max last Kg (pers. + utr. + motor)	250
Skrovtyp	Platt ribb-botten
Skrovfärg utsida / insida	Vit
Pontonfärg	Vit
Väv	PVC 550 g/m ²
Riggtyp	Kort
CE standard design kategori	-

» SELVA TENDER LINE



ALUMINIUMSKROV

TENDER LINE T 240 A

Modell	T 240 DA
Längd (Lmax) cm	242
Bredd (Bmax) cm	159
Ø Pontoner cm	42
Durkyta m ²	0,87
Luftkammare	3
Tryck, Bar	0,25
Vikt Kg	45
Max motorstyrka Kw (Hp)	3,67 (5)
Max motorvikt Kg	40
Max antal passagerare	3
Max last Kg (pers. + utr. + motor)	380
Båttyp	Enkelt aluminiumskrov
Skrovfärg utsida / insida	Vit
Pontonfärg	Vit
Väv	PVC 550 g/m ²
Riggtyp	-
CE standard design kategori	-
Tillbehör	Hamnkapell

TENDER LINE T 270 A

Modell	T 270 DA
Längd (Lmax) cm	265
Bredd (Bmax) cm	159
Ø Pontoner cm	42
Durkyta m ²	0,94
Luftkammare	3
Tryck, Bar	0,25
Vikt Kg	52
Max motorstyrka Kw (Hp)	7,4 (10)
Max motorvikt Kg	55
Max antal passagerare	3+1
Max last Kg (pers. + utr. + motor)	425
Båttyp	Enkelt aluminiumskrov
Skrovfärg utsida / insida	Vit
Pontonfärg	Vit
Väv	PVC 550 g/m ²
Riggtyp	Kort
CE standard design kategori	C
Tillbehör	Hamnkapell

TENDER LINE T 310 DA

Modell	T 310 DA
Längd (Lmax) cm	307
Bredd (Bmax) cm	159
Ø Pontoner cm	42
Durkyta m ²	1,21
Luftkammare	3
Tryck, Bar	0,25
Vikt Kg	62
Max motorstyrka Kw (Hp)	14,7 (20)
Max motorvikt Kg	60
Max antal passagerare	4+1
Max last Kg (pers. + utr. + motor)	495
Båttyp	Dubbelt aluminiumskrov
Skrovfärg utsida / insida	Vit
Pontonfärg	Vit
Väv	PVC 1100 g/m ²
Riggtyp	Kort
CE standard design kategori	C
Tillbehör	Hamnkapell

TENDER LINE T 340 DA

Modell	T 340 DA
Längd (Lmax) cm	340
Bredd (Bmax) cm	154
Ø Pontoner cm	41
Durkyta m ²	1,41
Luftkammare	3
Tryck, Bar	0,25
Vikt Kg	67
Max motorstyrka Kw (Hp)	14,7 (20)
Max motorvikt Kg	60
Max antal passagerare	4+1
Max last Kg (pers. + utr. + motor)	550
Båttyp	Dubbelt aluminiumskrov
Skrovfärg utsida / insida	Vit
Pontonfärg	Vit
Väv	PVC 550 g/m ²
Riggtyp	Kort
CE standard design kategori	C
Tillbehör	Hamnkapell


SELVA FÖRST IGEN...



Nu är det slut på slitet med startsnöret!

SELVA ISB?

"Våra motorer i familjerna Black Bass och Piranha (6-9,9 hk) kan levereras med den unika startmekanismen ISB (Integrerat Start Batteri). Under motorkåpan döljer sig ett smidigt litet startbatteri, och på sidan av motorn sitter en startknapp. En generator ser till att det alltid finns kraft att starta med.



Slut med problemen med svårstartade 4-taktare

CDS SMÖRJSYSTEM

Den prisbelönta Sea Bass har ett unikt smörjsystem som distribuerar tvåtaktsolja automatiskt i bränslet med hjälp av en mekanisk pump. Tack vare CDS systemet slipper man oljetråg i motorn och man kan därför förvara motorn i vilket läge som helst utan att riskera oljeläckage.


XSR

Mer hästkrafter
mindre bränsle

SELVA XSR

Sedan introduktionen 2015 XSR har fler och fler båtägare fått utnyttja den fantastiska möjligheten med ökad upp till 10 % prestanda och hästkrafter och på samma gång kraftigt minskad bränsleförbrukning. Det gör att man får ut mesta möjliga ur varje droppe bensin. Man får mer kraft och vridmoment i propellern. Det är de speciella egenskaper som utmärker detta produktprogram med 4-taktsmotorer. De är utvecklade för de mest krävande användarna och den fintrimmade elektroniken garanterar perfekt funktion och enastående prestanda.

TRYGG ÄGAR- STRUKTUR I SELVA

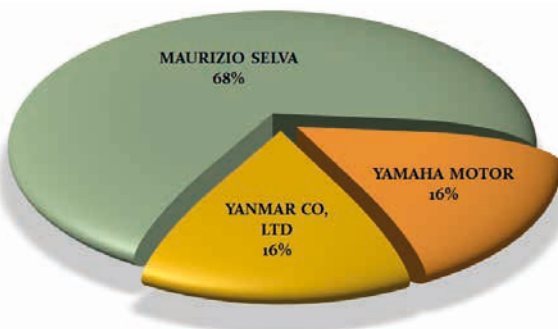

PARTNERS

DE JAPANSKA BOLAGEN Yamaha och Yanmar, som båda äger andelar i Selva. Selva producerar bl.a. både segelbåtsdrev och akterspegelsdrev för Yanmar.

TILLVERKNING AV DELAR till världens starkaste utombordare, Seven Marine med 627 hk.

UTVECKLING OCH TILLVERKNING av 50 hk dieselutombordaren från Neander Shark.

TILLVERKNING AV DELAR till de elektriska utombordarna från Torqeedo.





SELVA MARINE NORDIC AB

OFFICE/DELIVERY ADDRESS
Stapelbädden 3-5

POSTAL ADDRESS
Kölsträckningen 5, 417 57 Göteborg, Sweden

info@selva.se | www.selva.se

VI HAR ÅTERFÖRSÄLJARE PÅ MÅNGA ORTER SE

WWW.SELVA.SE FÖR AKTUELL INFORMATION.